


SERIE HTG-T

Ideali per chi utilizza il trattore come strumento di lavoro o per lavorare efficacemente in ambienti difficili come cave, discariche e strade sterrate.

La serie comprende 3 modelli con capacità di **500, 1.000 e 2.000 litri**, che **si collegano direttamente alla presa di forza del trattore**.

Disponibile anche un **modello 500 litri progettato per l'integrazione nel sistema idraulico dei trattori multifunzionali**.

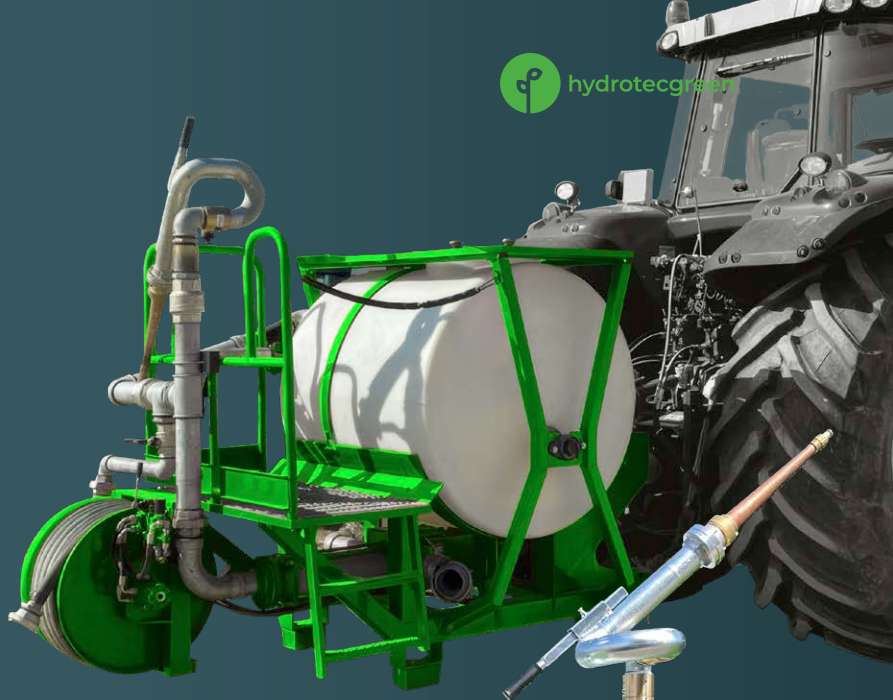

HTG-T 500

HTG-T 1000

HTG-T 2000

Dimensioni [mm]	1500 x 1500 x 1520	1820 x 1440 x 1610	2470 x 1790 x 1762
Peso [kg]	220	650	900
Cisterna	500 litri	1.000 litri	2.000 litri
Pompa	- Volumetrica autoadescante azionata da PDF del trattore - Portata 200 litri/min - Prevalenza 10 bar - Gittata 15 mt	- Volumetrica autoadescante azionata da PDF del trattore - Portata 520 litri/min - Prevalenza 14 bar - Gittata 35-40 mt	- Volumetrica autoadescante azionata da PDF del trattore - Portata 520 litri/min - Prevalenza 14 bar - Gittata 35-40 mt
Impianto idraulico di miscelazione	- Agitatore meccanico a 3 coppie di pale a 2 sensi di rotazione montato su supporti oscillanti esterni - Azionato da motore oleodinamico	- Agitatore meccanico a 3 coppie di pale a 2 sensi di rotazione montato su supporti oscillanti esterni - Azionato da motore oleodinamico	- Agitatore meccanico a 6 pale a 2 sensi di rotazione montato su cuscinetti flangiati alla botte - Azionato da motore oleodinamico
Tubazioni	2"	2"	3"